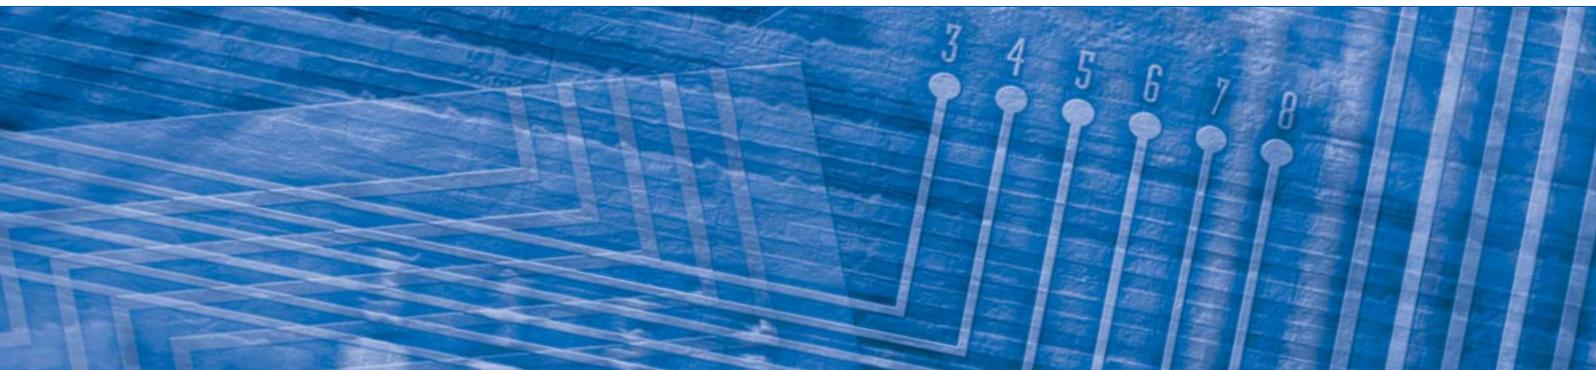


TOKO 統固 指示燈/按鈕/選擇開關

Pilot Lamp / Push Button Switch (Ø30)



■ 產品規格

PB = 按鈕開關

SS = 選擇開關

PL = LED指示燈

PBL = LED照光式按鈕開關

品 項	PB / SS		PBL	PL
保護等級	IP64 防油型			
環境溫度	-5 ~ 40°C			
額定絕緣電壓	AC/DC 600V		AC/DC 600V (LED照光部 DC24V)	
接點容量	5A 250VAC			—
機械壽命	PB / PBL = 5×10^6 ; SS = 1×10^6 操作次數			—
電氣壽命	1×10^6 操作次數			—
操作頻率	1800 操作次數/每小時			—
額定 工作電壓 (V)	額定工作電流 (A)			LED 額定工作電壓 (V)
	AC	DC		
	AC-15 class	DC-13 class	DC-12 class	
	電感性	電感性	電阻性	
110	6	0.7	2	AC 110V
220	5	0.3	1	AC 220V

■ 產品代碼

PB

TG30 ① PB ② 11 ⑤ R ⑥

SS

TG30 ① SS ② 2 ④ 11 ⑤ B

PBL

TG30 ① PBL ② 110 ③ 11 ④ R ⑥

PL*

TG30 ① PL ② 110 ③ R ⑥

① 安裝開孔尺寸 — TG30 = Ø30

② 品項 — PB: 按鈕開關, EPB: 緊急按鈕開關

PBL: LED照光式按鈕開關

SS: 選擇開關, SSK: 附Key選擇開關

PL: LED指示燈, *另有22Ø一體式LED指示燈(詳細請看尺寸圖)

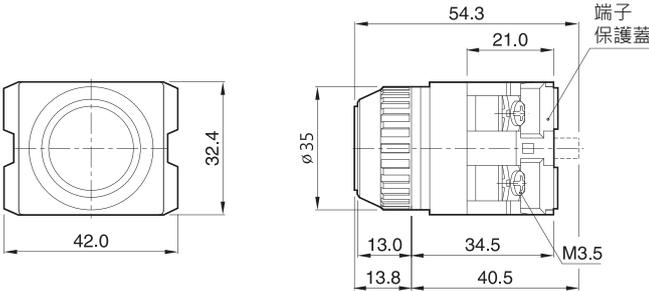
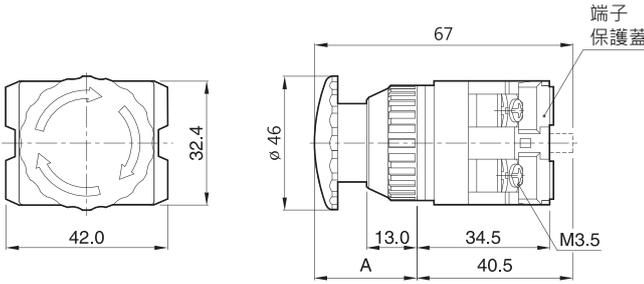
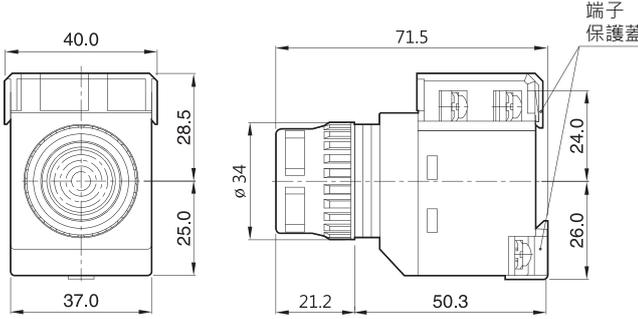
③ 工作電壓 — PBL / PL: 110 = AC110V, 220 = AC220V

④ 操作位置 — SS: 2 = 兩段式 , 3 = 三段式 

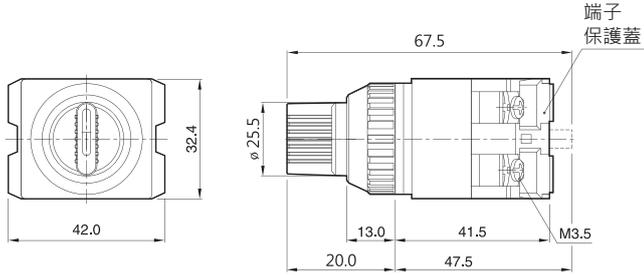
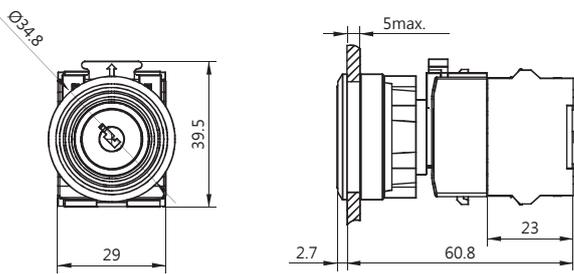
⑤ 接點組成 — PB / PBL / SS: 11 = 1a1b (PBL僅有1a1b) 22 = 2a2b

⑥ 按鈕/照光顏色 — R (Red) G (Green) Y (Yellow) B (Blue) W (White) (SS/附KeySS/緊急停止PB無法選擇顏色)

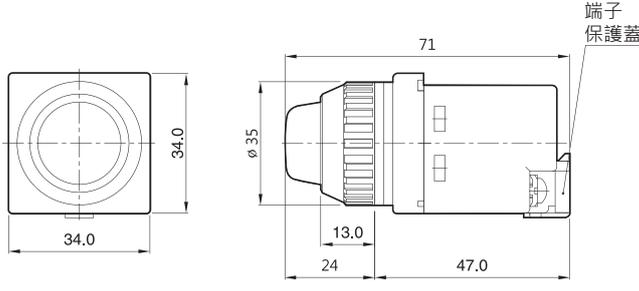
■ 按鈕開關

外型	尺寸(mm)	代碼
 <p>按鈕開關</p>		TG30- PB ⑤ ⑥
 <p>緊急停止開關</p>		TG30-EPB ⑤ R
 <p>照光式按鈕開關</p>		TG30-PBL ③ 11 ⑥

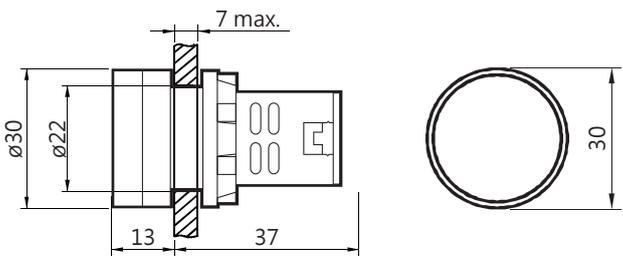
■ 選擇開關

外型	尺寸(mm)	代碼
 <p>選擇開關</p>		TG30- SS ④ ⑤ B
 <p>附Key選擇開關</p>		TG30-SSK ④ ⑤ B

■ 指示燈

外型	尺寸(mm)	代碼
 <p>指示燈</p>		TG30- PL ③ ⑥

■ 指示燈Ø22 (一體式抗干擾型)

外型	尺寸(mm)	代碼
 <p>一體式抗干擾型指示燈 (僅Ø22)</p>		TGPL-22D ⑥ AD11 AC/DC110V 22D ⑥ A22 AC220V 22D ⑥ AD02 AC/DC24V (無抗干擾)