


# T5 層板燈規格書

## Specification For Approval

---

Part Name : LED T5 全塑層板燈(串接型)-1 呎  
Version : A2

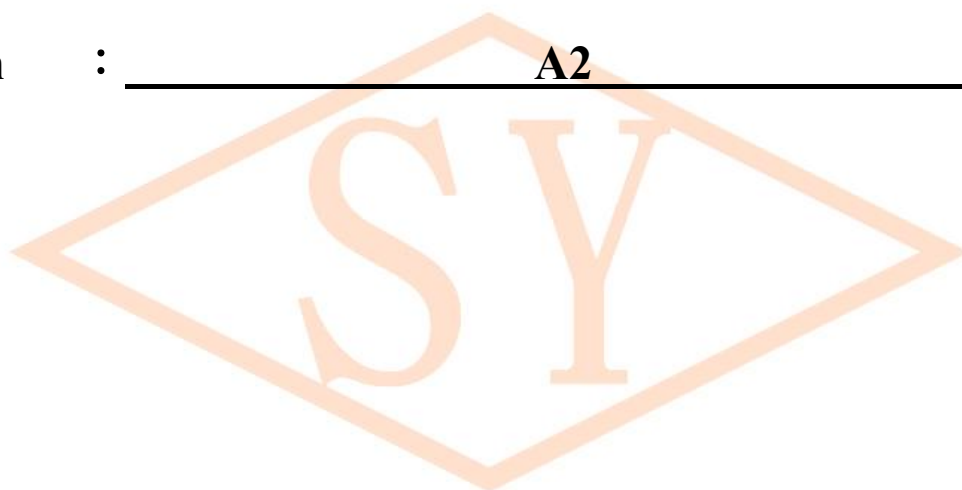

**SHENGYIH TECHNOLOGIES CO., LTD.**

新 北 市 新 莊 區 五 權 一 路 1 3 號 3 樓 之 2  
3F-2, No.13, Wu Chuan 1<sup>st</sup> Rd., Xinzhuang Dist., New Taipei City 24892, Taiwan

TEL: 886-2-2298-1757 FAX: 886-2-2299-0363

E-mail: [ledsales@shengyih.com.tw](mailto:ledsales@shengyih.com.tw)

URL: <http://www.sy.net.tw>




## SHEET OF BIBLIOGRAPHY

# 目錄表

[illegible]

## 一、產品圖

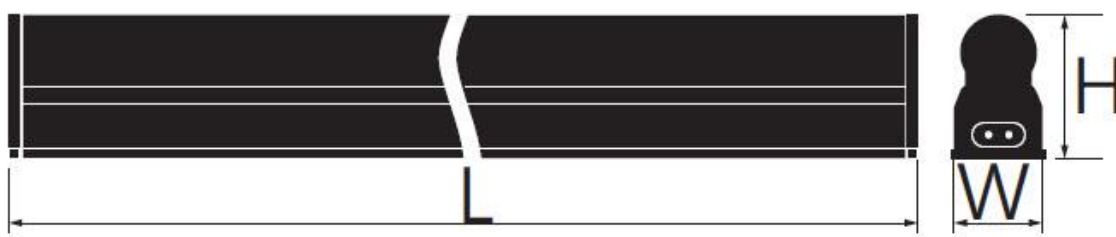

## 二、產品規格：

|             |                |
|-------------|----------------|
| 整燈長度 L [mm] | 295mm±5mm      |
| 整燈寬度 W [mm] | 22mm±5mm       |
| 整燈高度 H [mm] | 34mm±5mm       |
| 燈體材質        | PVC            |
| 燈罩顏色        | 霧面白            |
| 塑件顏色        | 乳白色            |
| 替代光源        | 傳統 T5 螢光燈管 10W |
| 燈頭規格        | 雙頭側插 2 pin     |

### 三、電氣規格&光學特性

|              |                           |                             |                           |
|--------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 產品料號(廠內料號)   | T000761G01                | T000771G01                  | T000760G01                |
| BSMI 型號      | REC-LED-T5-5W-<br>295/L-A | REC-LED-T5-5W-<br>295/F40-A | REC-LED-T5-5W-<br>295/D-A |
| 額定消耗功率       | 5W                        |                             |                           |
| 額定色溫         | F3000                     | F4000                       | F6500                     |
| 額定光通量(lm)    | 500lm                     | 500lm                       | 500lm                     |
| 額定發光效率(lm/W) | 100lm/W                   | 100lm/W                     | 100lm/W                   |
| 額定電壓         | 100-240V                  |                             |                           |
| 額定電流         | 0.1~0.03A                 |                             |                           |
| 額定壽命         | 15000 小時                  |                             |                           |
| 額定頻率         | 50/60Hz                   |                             |                           |
| 功率因數         | >0.4                      |                             |                           |
| 額定演色性指數      | Ra80                      |                             |                           |
| 最大可串燈具數量     | 7 支                       |                             |                           |
| 光生物風險類別      | 無風險                       |                             |                           |

#### 四、安裝方式：



#### 五、配件包：



串接線 \*1



連接器 \*1



防塵蓋 \*1



M 型固定座 \*2



自攻螺絲\*2



塑膠壁虎 \*2

## 六、特色：

-  通過 CNS14115 電磁干擾測試、通過 CNS14335 / IEC60598 燈具安全。
-  一體成形，不需另外搭配燈具。
-  100 ~ 240VAC 全電壓設計。
-  光線均勻不斷光。
-  快速串接，省時又方便。
-  低發熱，可再延長壽命。

## 七、注意事項：

-  更換層板燈時，請先關閉電源。
-  安裝前，請先確認電壓是否與本產品相同。
-  本產品非調光式機型，不適用於調光器。
-  不適用高溫、高濕處使用。
-  不適用密閉型或接近密閉型燈具。
-  不適用於戶外使用。
-  使用中或剛熄燈時，燈泡高溫狀態下，請勿用手接觸。
-  請勿長時間直視光源，可能造成眼睛不適或視力受損。
-  手部潮濕時，不可碰觸通電中之燈頭、插座、開關、電線等，以免發生觸電危險。
-  非專業技術維修人員，不可自行拆解、改裝或有任何改變原樣式、規格之動作，以免發生危險。
-  凡因天然環境因素或化學腐蝕生鏽所造成的故障，不在保固範圍內。
-  同迴路最多可串接 7 支。

## 八、狀況處理：

### 8-1 無動作

-  請確認電源開關是否正常。
-  請確認燈頭是否與燈座底部接觸到。
-  若仍無法點亮請通知專業人員協助處理。

### 8-2 冒煙、異味、閃爍或異音

-  請立即關閉電源並通知專業人員協助處理。